


Действителен с 11.03.2025


Стяжные ремни для крепления грузов

Стяжные ремни из полиэфирной ленты изготавливаются из высококачественных комплектующих. Полностью соответствуют требованиям европейского стандарта EN 12195-2. Запас прочности 2:1. Имеют два стандартных варианта исполнения:

«С крюками»

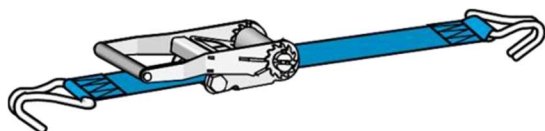

«Кольцевой»

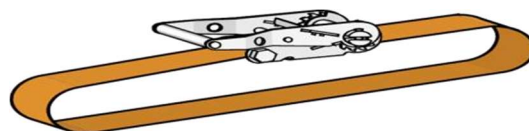

Назначение	Тип ремня	Рабочая нагрузка		Ширина ленты	Стандартная длина ремня	Цена стандартного ремня, руб. с НДС	Цена доп. метра, руб. с НДС
		прямая растяжка	обхват груза				
Легковые автомобили	с крюками	750 кг	1500 кг	25 мм	0,5м+4,5м	370	20
	кольцевой	----	1500 кг		5м	280	
Небольшие грузовики	с крюками	1500 кг	3000 кг	35 мм	0,5м+5,5м	720	30
	кольцевой	----	3000 кг		6м	580	
Грузы средней тяжести	с крюками	2500 кг	5000 кг	50 мм	0,5м+9,5м	1160	50
	кольцевой	----	5000 кг		10м	940	
Тяжелые грузы	с крюками	3500 кг	7000 кг	75 мм	0,5м+5,5м	2630	90
	кольцевой	----	7000 кг		6м	2030	
Особо тяжелые грузы	с крюками	5000 кг	10000 кг	100 мм	0,5м+5,5м	3200	120
	кольцевой	----	10000 кг		6м	2510	

Также изготавливаем:

- текстильные стропы ленточные СТП, СТК, 1-4СТ до 30тн.
- текстильные стропы круглопрядные СТКК, СТКП до 200тн.
- Сети грузовые, различной модификации
- Специальные стропа на удавку СТ13, СТ22
- Ремни крепления 50мм, 75мм, 100мм. с РМРС

